

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie zadania pn.: „**Roboty remontowe przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2018**”.

I. ZAMAWIAJACY:

Powiat Wyszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
Adres: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920 REGON 550668829
Telefon: 29/ 743 59 00 lub 29/ 743 59 35
Telefax: 29/ 743 59 33
e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
Godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowo – odtworzeniowych przepustów drogowych i innych elementów odwodnienia pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego, w zakresie:

1. **Remont przepustu drogowego \varnothing 800 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Wola Mystkowska/Nowe Wypychy polegający na:**
 - rozebraniu nawierzchni jezdni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 800 z rur betonowych dł., ok. 9,0 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
 - wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
 - wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,0 x 10,0 m,
 - ułożenie przepustu \varnothing 800 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 10,0 m,
 - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
 - wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,3 x 4,0 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,0 m,
 - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego,
 - odtworzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).

2. **Remont przepustu drogowego \varnothing 800 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4413W w m. Nowe Kozłowo (na wys. dz. ewid. 112) polegającego na:**
 - rozebraniu nawierzchni jezdni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu \varnothing 800 z rur betonowych dł., ok. 8,0 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,6 x 5,1 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
 - wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
 - wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 1,0 x 10,0 m,
 - ułożenie przepustu \varnothing 800 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 10,0 m,

- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
 - wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,6 x 5,2 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 5,2 m,
 - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego,
 - odtworzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,2 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).
- 3. Remont przepustu drogowego ø 800 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4413W w m. Wola Mystkowska (na wysokości dz. ewid. 447) polegającego na:**
- rozebraniu nawierzchni jezdni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką przepustu ø 800 z rur z betonowych dł., ok. 11,5 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,5 x 4,5 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
 - wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
 - wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 11,5 m,
 - ułożenie przepustu ø 800 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 11,5 m,
 - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
 - wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,5 x 4,5 x 0,3 m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,0 m,
 - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego,
 - odtworzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dł. ok. 6,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).
- 4. Remont przepustu drogowego ø 600 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4413W w m. Kozłowo Stare (na wys. dz. ewid. 211/2) polegającego na:**
- rozebraniu nawierzchni jezdni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką przepustu ø 600 z rur z betonowych dł., ok. 12,0 m oraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
 - wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
 - wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 14,0 m,
 - ułożenie przepustu ø 600 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. **14,0 m**,
 - zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
 - wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,0 x 2,0 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 2,0 m,
 - wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego,
 - odtworzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dł. ok. 8,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm).
- 5. Remont przepustu drogowego 2 x ø 1000 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4408W w m. Chorchosy polegający na:**
- rozebraniu nawierzchni jezdni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiórką uszkodzonego przepustu 2 x ø1000 z rur betonowych dł., ok. 12,0 m oraz dwóch monolitycznych betonowych ścianek czołowych o wym. ok. 1,3 x 4,8 x 0,3 m z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
 - wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanych z rozbiórką uszkodzonego przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawcę,
 - wykonanie pod przepustem ławy żwirowej o wym. 0,3 x 2,0 x 12,0 m,

- ułożenie przepustu 2 x ø1000 z rur z tworzywa sztucznego SN – 8, dł. 12,0 m,
- zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu przepustu,
- wykonaniu monolitycznych betonowych dwóch ścianek czołowych o śr. wym. 1,5 x 5,2 x 0,3m na ławie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 5,2 m,
- wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego,
- odtworzenia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dł. ok. 5,1 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm),
- otworzenia nawierzchni ścieżki rowerowej z masy asfaltowej gr 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- demontażu istniejącej barierki stalowej z jej ponownym montażem po wykonaniu ścianki czołowej.

Uwagi:

- 1) Zamawiający nie będzie dodatkowo pokrywał Wykonawcy kosztów składowania i utylizacji materiałów oraz odpadów pochodzących z robót rozbiórkowych.
- 2) **Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót.**
- 3) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności na drodze przynajmniej jednym pasem ruchu.
- 4) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia (Zał. Nr 3 - mapa z lokalizacją zadania).

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów budowlanych.
- 3) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonywania robót.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację gospodarki odpadami wymaganą przepisami szczególnymi i udostępnić ją Zamawiającemu na jego żądanie.
- 5) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia:
 - projektu czasowej organizacji ruchu,
 - innych dokumentów i prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (Zał. Nr 2).
- 6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Warunki Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania zamówienia:

Projekt czasowej organizacji ruchu musi przewidywać przejezdność drogi przynajmniej jednym pasem ruchu.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31 październik 2018 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze i ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena – 100% - **najniższa cena ofertowa brutto.**

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój 39 Kancelaria – w terminie do dnia **4 sierpnia 2018 r.** w formie pisemnej osobiście lub listownie. Dopuszcza się przesłanie oferty faksem na nr 29-743 59 33 lub e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl pod warunkiem, iż równocześnie oryginał oferty zostanie przesłany pocztą lub kurierem. Oferty nie potwierdzone oryginałem nie będą rozpatrywane.

WICESTAROSTA

Adam Mróz

Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik Nr 1.
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik Nr 2
3. Mapy z zaznaczeniem lokalizacji remontu – załącznik Nr 3.

Sprawę prowadzi:

Adam Kowalski

Pokój nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06

E-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

a. Nazwa Wykonawcy:.....

b. Adres Wykonawcy.....

tel. fax

REGON NIP.....

e-mail.....

OFERTA


Niniejszym, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24 lipca 2018 r. składamy ofertę na wykonanie zadania pn.: „Roboty remontowe przepustów drogowych położonych w pasach drogowych dróg powiatowych w roku 2018”.

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa czynności	Opis zadania	Jedn. miary	Wartość
1.	Remont przepustu drogowego \varnothing 800 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4410W w m. Wola Mystkowska/Nowe Wypychy	Wycena za wykonanie zakresu robót opisanego w pkt 1 zapytania ofertowego	1 kpl	
2.	Remont przepustu drogowego \varnothing 800 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4413W w m. Nowe Kozłowo	Wycena za wykonanie zakresu robót opisanego w pkt 2 zapytania ofertowego	1 kpl	
3.	Remont przepustu drogowego \varnothing 800 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4413W Wola Mystkowska	Wycena za wykonanie zakresu robót opisanego w pkt 3 zapytania ofertowego	1 kpl	
4.	Remont przepustu drogowego \varnothing 600 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4413W w m. Kozłowo Stare	Wycena za wykonanie zakresu robót opisanego w pkt 4 zapytania ofertowego	1 kpl	
5.	Remont przepustu drogowego 2 x \varnothing 1000 położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4408W w m. Chorchosy	Wycena za wykonanie zakresu robót opisanego w pkt 5 zapytania ofertowego	1 kpl	
Łączna wartość wszystkich orac objętych zamówieniem			Netto:	
			VAT:	
			Brutto:	

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia, a w szczególności koszty materiału, robocizna i uśredniony koszt dojazdu do miejsca remontu.
- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w zapytaniu.

.....
(miejscowość, data).....
(podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

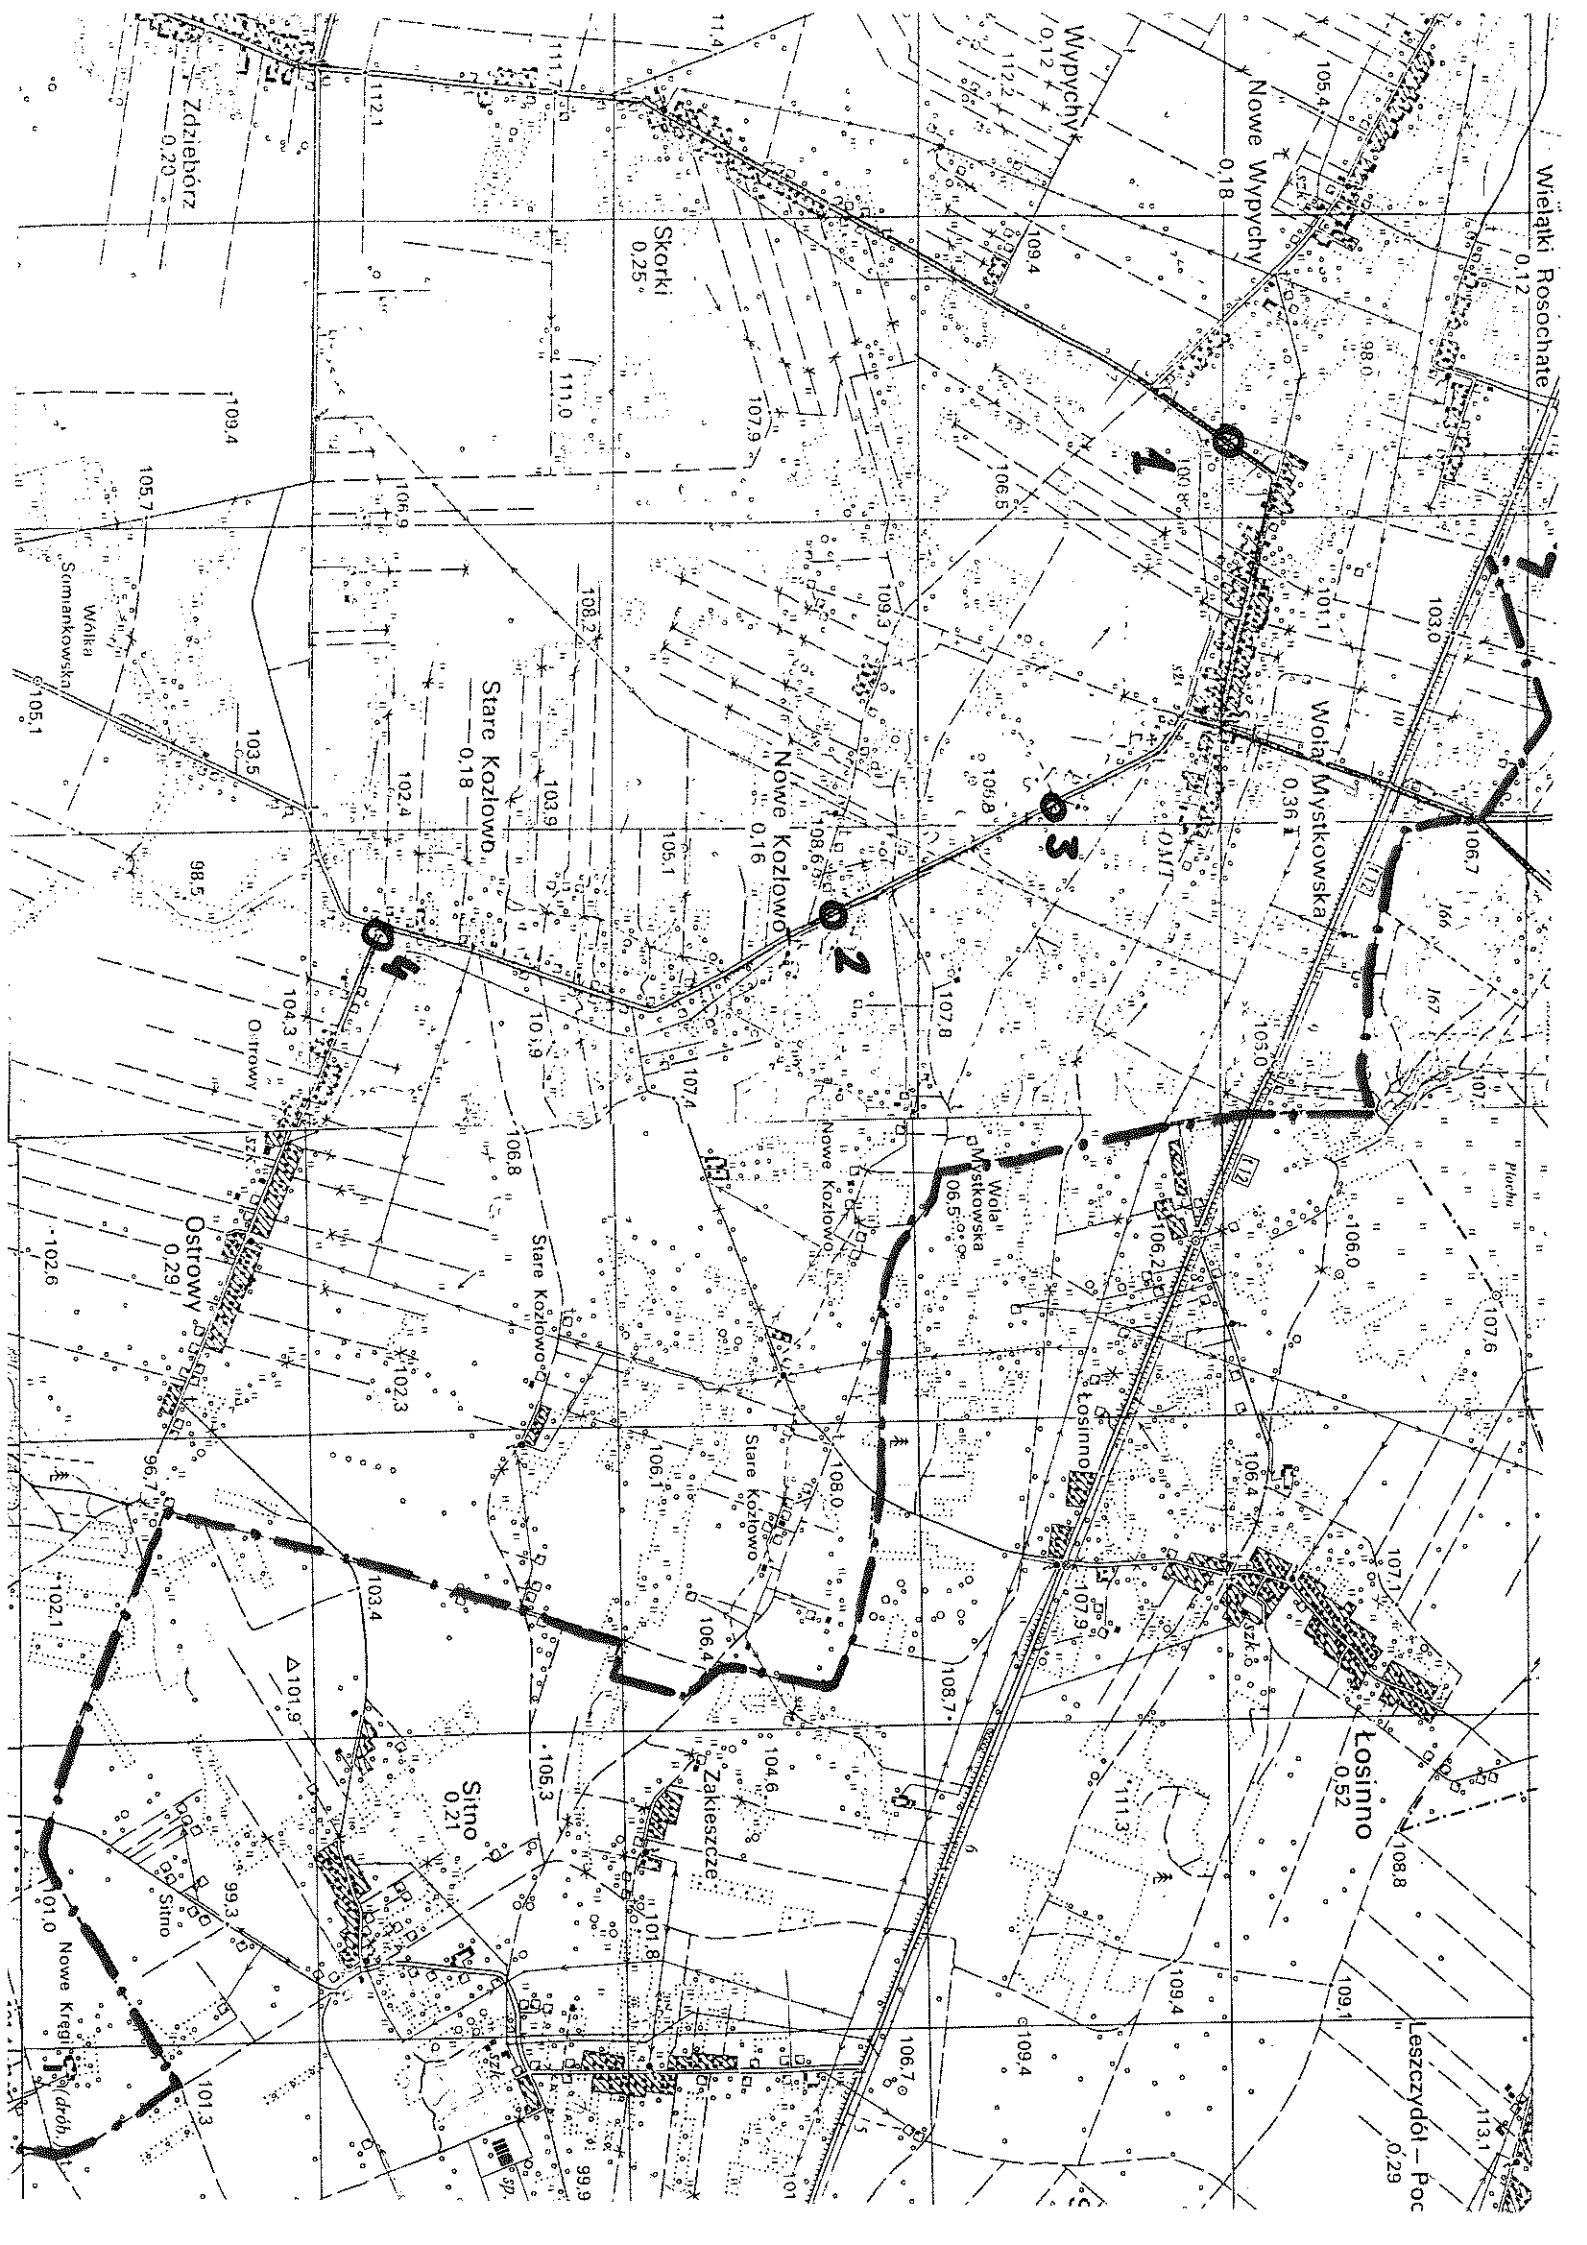

Wielki Rosochate 0.12

Nowe Wypychy 0.18

Wypychy 0.12

Skorki 0.25

Zdziebórz 0.20

Wola Mysłkowska 0.36 I

Stare Kozłowo 0.18

Nowe Kozłowo 0.16

Wola Mysłkowska 0.5

Ostrowy 0.29 I

Losinno 0.52

Słone 0.21

Zakleszcze

Leszczycyół - Poc 0.29

Słone

Nowe Kozłowo

1

3

2

4

